

2024年5月28日

各位

オプテックスグループ株式会社  
東証プライム 証券コード:6914

## 防犯用センサーライト LA-11PRO を発売 光量を従来モデル比 1.7 倍に

当社の 100% 子会社であるオプテックス株式会社（本社：滋賀県大津市、代表取締役社長：上村 透、以下「オプテックス」）は、2024 年 5 月 28 日より、**防犯用センサーライト『LA-11PRO』**（以下、「本製品」）の販売を開始いたしました。従来モデルと同サイズながら 1.7 倍の明るさとなる定格光束 1700lm を実現しました。




LA-11PRO ブラック/シルバー（昼白色）

### ■ 開発の背景

オプテックスは、1987 年に日本で初めてセンサーと照明を一体化し製品化。警備会社や防犯・電気工事店が扱うプロ仕様のセンサーライトとして販売してまいりました。現在では、一般住宅での防犯意識の高まりから、住宅用のセンサーライトとしても広く普及しています。

2015 年に販売を開始した LA-10PROLED に寄せられた市場要求の傾向から、広範囲を照らせる照明が求められるケースが増えてくると考えました。そこで設置しやすいサイズ感はそのままだに、1.7 倍の光量を実現。加えてさまざまな建築物と親和性を高められるよう、新たにシルバー色のモデルを追加し、人気の高い昼白色の LED を採用しました。

### 【想定使用シーン】

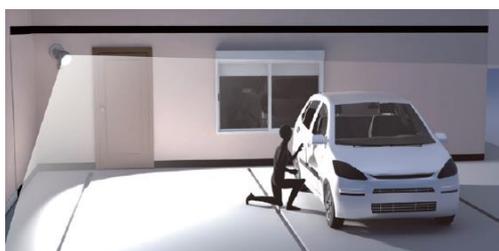

住宅の勝手口や駐車場の防犯灯



防犯カメラの補助照明

## ■ 本製品の特長

従来モデルの約 1.7 倍 (1700lm) の明るさ



※画像はイメージです

IPX5 の防水性能



照射方向と検知エリアの個別設定



新色 (シルバー) を追加



## ■ 価格 オープン価格

## ■ スペック表

型式	LA-11PRO(BL)	LA-11PRO(S)
本体色	ブラック	シルバー
定格電圧	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	消灯時：1W 点灯時：16W	
光源/定格光束	LED (昼白色) / 1700lm	
検知方法	熱線 (パッシブインフラレッド) 方式	
使用温度範囲	-20℃～+40℃ (結露無きこと)	
点灯開始照度	約 5lx から無段階調整	
点灯モード	センサー点灯モード/連続点灯モード 切替	
取付高さ	1.8m～3m	
保護構造	IPX5 (防噴流形)	
質量 (本体)	約 0.9kg	

製品の詳細 : <https://www.optex.co.jp/products/motion-sensor-light/ac/la-11pro.html>

## ■今後の展望

今後、屋外用センサーライトの主力製品として展開し、住宅だけでなく小売業や飲食業の店舗の商品搬入口や、従業員出入り口の防犯照明や便利灯として年間 1 万台の販売を目指します。

オプテックスは当社グループのビジョン「特定用途向けセンサー & ソリューションでグローバル No.1 を次々に生み出していく会社に」の実現を目指してまいります。

## オプテックス株式会社について

セキュリティ、自動ドア、水質、車両検知センサーなど特定用途向けの製品やアプリケーションを提供するセンサーメーカーです。また、センサーから得られるデータを活用したソリューション提案を展開しており、経済産業省が選定する『グローバルニッチトップ企業 100 選』に 2 回連続で選出されています。

**オプテックスグループは、8つの事業会社をグループとした純粋持ち株会社です。**



■ 本件に関するお問い合わせ先 ■  
オプテックス株式会社 広報・販促課 蔭山、岡井  
e-mail : [oj-pr@optex.co.jp](mailto:oj-pr@optex.co.jp)  
URL : <https://www.optex.co.jp/>